


## Schüco Cassonetto restauro

### Scheda prodotto

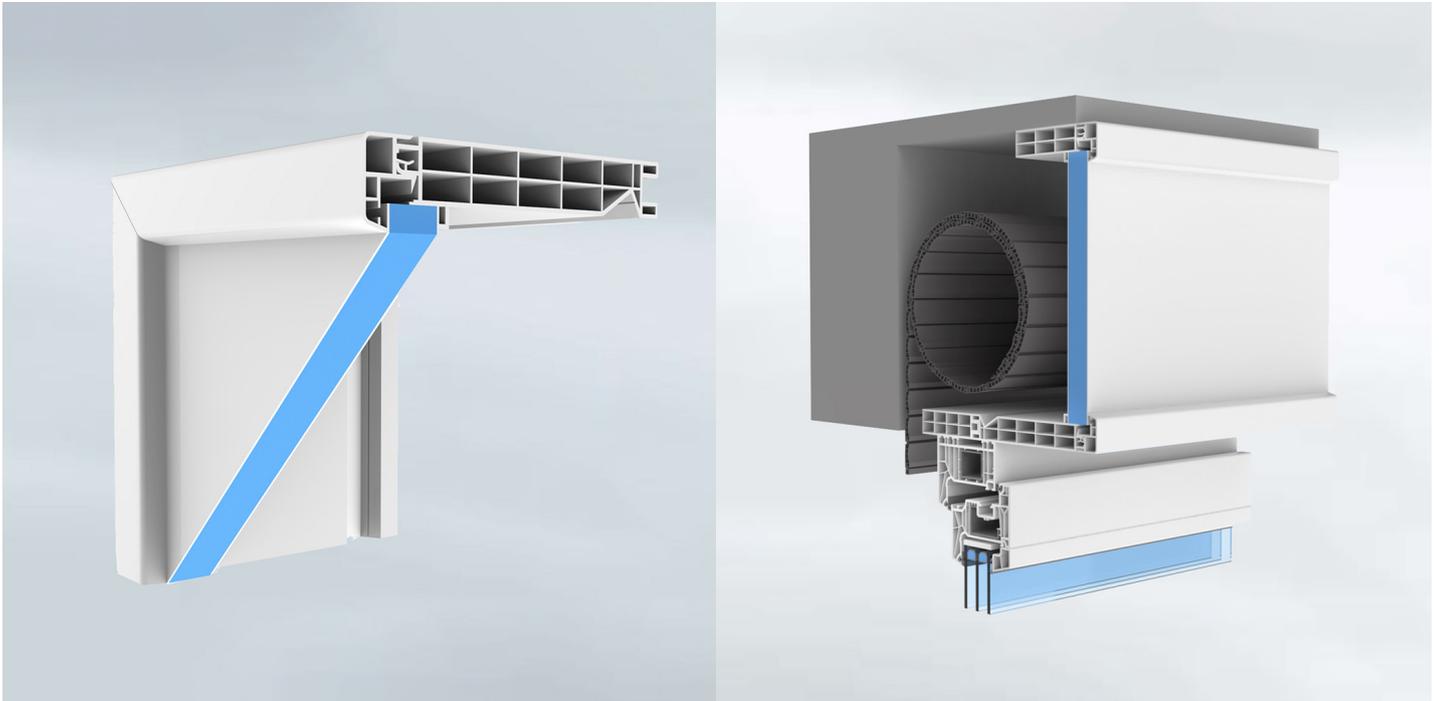

Sistema Schüco Cassonetto restauro


- 1 Il sistema cassettoni in PVC, prodotto e commercializzato da Schüco PWS Italia, si caratterizza per le eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico, l'eleganza e la modularità della soluzione.
- 2 Il profilo è strutturato in due camere e presenta una guarnizione co-estrusa per una maggiore tenuta e qualità. Il cassettoni è proposto in due varianti costruttive, determinate dalla presenza o dall'assenza dell'elemento isolante in polistirene espanso. Grazie alla semplice struttura a due profili, eccelle in versatilità e possibilità d'impiego: l'esecuzione può essere personalizzata a seconda delle necessità, in funzione delle diverse profondità ed esigenze di installazione.

| Dati tecnici  | Schüco Cassonetto restauro                  | Schüco Cassonetto restauro ridotto          |
|---|---|---|
| <b>Dimensioni</b>   |   |   |
| Profondità del profilo principale   | 135 mm                                      | 55 mm                                       |
| Possibile spessore del pannello   | 10 mm - 24 mm                               | 10 mm - 24 mm                               |
| Possibile spessore isolante interno   | 8 mm - 30 mm                                | 8 mm - 30 mm                                |
| <b>Test e standard</b>  |   |   |
| Trasmittanza termica a norma EN ISO 10077-2-2018 (massimo) *                            | U <sub>sb</sub> = 0,82 W/(m <sup>2</sup> K) | U <sub>sb</sub> = 0,89 W/(m <sup>2</sup> K) |
| Isolamento acustico a norme UNI EN ISO 10140-2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2013 (massimo) * | R <sub>w</sub> = 40 dB                      | R <sub>w</sub> = 40 dB                      |
| Resistenza al vento calcolata secondo la scala Beaufort                                 | 2000 Pa                                     | 2000 Pa                                     |

\* A seconda del pannello e del materiale isolante.

## Schüco Cassonetto Easy Box

### Scheda prodotto

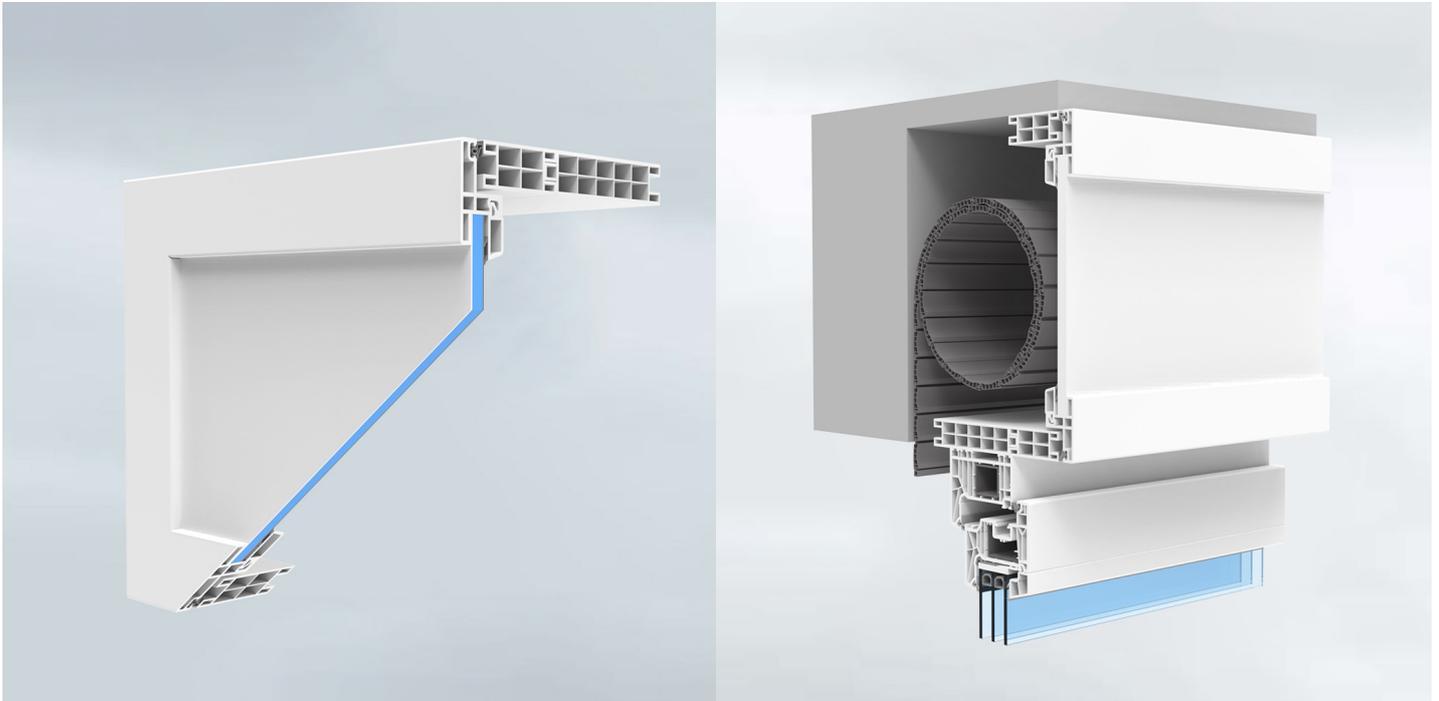

Sistema Schüco Cassonetto Easy Box

- 1 Il sistema cassetto in PVC Easy Box, prodotto e commercializzato da Schüco PWS Italia, si caratterizza per le eccellenti proprietà di isolamento termico, la facilità di ispezione, l'eleganza e la modularità della soluzione.
- 2 Il cassetto è proposto in due varianti costruttive, determinate dalla presenza o dall'assenza dell'elemento isolante in polistirene espanso. Grazie alla semplice struttura a due profili, eccelle in versatilità e possibilità d'impiego: l'esecuzione può essere personalizzata a seconda delle necessità, in funzione delle diverse profondità ed esigenze di installazione.

| Dati tecnici   | Schüco Cassonetto Easy Box                  |
|--|---|
| <b>Dimensioni</b>  |   |
| Profondità del profilo principale                            | 60 mm                                       |
| Possibile spessore del pannello                              | 10 mm - 24 mm                               |
| Possibile spessore isolante interno                          | 8 mm - 30 mm                                |
| <b>Test e standard</b>                                       |   |
| Trasmittanza termica a norma EN ISO 10077-2-2017 (massimo) * | U <sub>sb</sub> = 0,95 W/(m <sup>2</sup> K) |

\*A seconda del pannello e del materiale isolante.